

GRAFFE MEDIE
MEDIUM WIRE STAPLES

90

UTILIZZI
APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.


SPECIFICHE
SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)

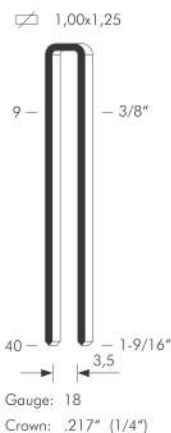

Serie chiodine (lock series)	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



90.16

MINI	90.16	9 ÷ 15	100	4 ÷ 7	0,90	0,13	223 x 43 x 148
		3/8" ÷ 5/8"	100	60 ÷ 100	1,98	0,00459	8-3/4" x 1-11/16" x 5-13/16"



90.28



Versione V - V model



Versione D - D model



Versione SL - SL model

220	90.25 D	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,31	226 x 50 x 215
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,65	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-7/16"
	90.25 SL	9 ÷ 25	100	5 ÷ 7	1,20	0,41	226 x 50 x 245
		3/8" ÷ 1"	100	70 ÷ 100	2,65	0,01448	8-7/8" x 2" x 9-5/8"
	90.28	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,31	226 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 105	2,54	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
90.28 V	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,30	0,31	226 x 50 x 223	
	3/8" ÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 105	2,54	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-3/4"	



90.25 CLT

220	90.25 CLT	9 ÷ 25	200	5 ÷ 7,5	1,40	0,31	380 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1"	200	70 ÷ 105	3,09	0,01095	14-15/16" x 2" x 8-5/16"



90.28 CL



Versione V - V model

220	90.28 CL	9 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,50	0,31	394 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1/8"	210	70 ÷ 105	3,31	0,01095	15-1/2" x 2" x 8-5/16"
	90.28 CLV	9 ÷ 28	210	5 ÷ 7,5	1,60	0,31	394 x 50 x 223
		3/8" ÷ 1/8"	210	70 ÷ 105	3,52	0,01095	15-1/2" x 2" x 8-3/4"

Serie chiodatrice (D.O. per ES)	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

GRAFFE MEDIE MEDIUM WIRE STAPLES

90



90.32



Versione R - R model

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

420	90.32	15 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 216
		5/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-1/2"
420	90.32 R	15 ÷ 32	115	5 ÷ 7,5	1,25	0,45	248 x 58 x 219
		5/8" ÷ 1-1/4"	115	70 ÷ 105	2,76	0,01589	9-3/4" x 2-5/16" x 8-5/8"



90.38



Versione A - A model

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)

420	90.38	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,30	0,54	246 x 58 x 248
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	2,87	0,01906	9-5/8" x 2-5/16" x 9-3/4"
420	90.38 A	15 ÷ 40	115	5 ÷ 7,5	1,40	0,58	246 x 58 x 274
		5/8" ÷ 1-9/16"	115	70 ÷ 105	3,09	0,0205	9-11/16" x 2-5/16" x 10-13/16"



90.38 B




90.38 BV



Versione BDA - BDA model

420	90.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
420	90.38 BDA	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
430	90.38 BV	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,70	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,75	0,01906	9-1/2" x 2-1/4" x 9-5/8"

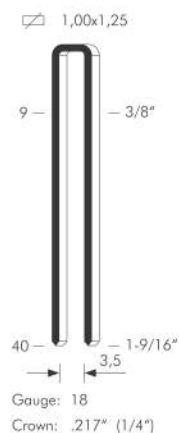

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

UTILIZZI APPLICATIONS

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassette, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)



90.38 FL2

420	90.38 FL2	25 + 38	180	5 + 7,5	2,10	0,54	260 x 76 x 392
		1" + 1-1/2"	180	70 + 105	4,63	0,01906	10-1/4" x 3" x 15-7/16"




90.38 CLD3

420	90.38 CLD3	15 + 40	300	5 + 7,5	1,60	0,54	480 x 58 x 241
		5/8" + 1-9/16"	300	70 + 105	3,53	0,01906	18-7/8" x 2-5/16" x 9-1/2"



90.740

740	90.740	15 + 40	110	5 + 7,5	1,91	0,75	270 x 77 x 254
		5/8" + 1-9/16"	110	70 + 105	4,21	0,0264	10-5/8" x 3" x 10"

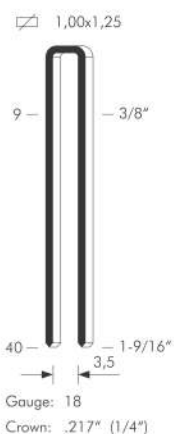

**GRAFFE PESANTI
HEAVY WIRE STAPLES**

90

Serie chiodatrice Tool series	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



90.28



90.28 SQ

220	90.28	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,15	0,31	226 x 50 x 211
		3/8" ÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 105	2,54	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-5/16"
90.28 SQ	9 ÷ 28	100	5 ÷ 7,5	1,30	0,31	226 x 50 x 223	
	3/8" ÷ 1-1/8"	100	70 ÷ 105	2,54	0,01095	8-7/8" x 2" x 8-3/4"	

**UTILIZZI
APPLICATIONS**

Assemblaggio di mobili e armadietti, costruzione di telai per porte e finestre, finiture interne in legno, cornicioni, impermeabilizzazioni e isolamento case, pavimenti in legno duro, rivestimenti in vinile e alluminio, fissaggio attacco per molle in tappezzeria, produzione di insegne in legno, cassetti, dorsi di casse e griglie.

Furniture and cabinets assembly, door and window casings, trimming, moldings, decking and home insulation, hardwood floors, vinyl and aluminium siding, upholstery spring attachment, production of wood shingles, drawers, casebacks and lattices.

**SPECIFICHE
SPECIFICATIONS**

Punti per barretta 100
Staples per strip 100

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, alluminio, punta DP, HT (filo alta resistenza)

On request galvanized, stainless steel, aluminium, DP point, HT (high tensile wire)



90.38 B



90.38 SQ

420	90.38 B	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,31	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"
90.38 BCLI	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,50	0,54	242 x 58 x 245	
	5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,30	0,01906	9-1/2" x 2-5/16" x 9-5/8"	
430	90.38 BFQ	15 ÷ 40	105	5 ÷ 7,5	1,70	0,54	242 x 58 x 245
		5/8" ÷ 1-9/16"	105	70 ÷ 105	3,75	0,01906	9-1/2" x 2-1/4" x 9-5/8"

