

CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
WIRE COIL NAILS 16°

CNW 21

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.

Sheathing, flooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.



SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 350
Nails per coil 350


Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox
On request galvanized, stainless steel

Gambo a richiesta Shank on request

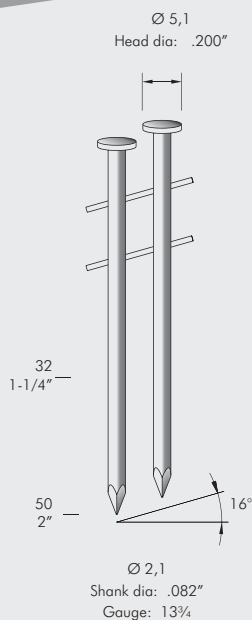

Avvolgimento conico
Conical winding



modello	diametro gambo (mm)	misure impieghiabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
model	shank diameter (inch)	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft ³ /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



CN25.50

MODELLO	2,1 ÷ 2,3	32 ÷ 50	350	5 ÷ 8	2,00	1,65	305 x 128 x 285
CN25.50	.082" ÷ .92"	1-1/4" ÷ 2"	350	70 ÷ 115	4,40	0,05827	12" x 5-1/16" x 11-1/4"