

# TN22 Beton

## UTILIZZI APPLICATIONS

Botti, fissaggio lamiere, pavimentazioni, fissaggio su cemento.

Barrel, sheet metal fastening, flooring, fastening on cement.

## SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 40  
Nails per strip 40

Finitura temprato zincato  
Finishing galvanized hardened

Serie chiodatrice (Tool series)	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm <sup>2</sup> )	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (ft <sup>3</sup> /cycle)	dimensions (inch - L x W x H)



**TN.715 - TN.732**




Versione 104 (Fissaggio clip)  
104 version (Clip Fixing)

740	TN.715	13 ÷ 15	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 257
		1/2" ÷ 9/16"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"
	TN.732	18 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 257
		11/16" ÷ 1-1/4"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"
TN.732-104	18 ÷ 32	80	5 ÷ 7,5	1,95	0,75	295 x 94 x 261	
	11/16" ÷ 1-1/4"	80	70 ÷ 105	4,30	0,0264	11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/4"	



**TN.64**

840	TN.64	32 ÷ 64	80	5 ÷ 8,3	2,14	1,40	323 x 98 x 293
		1-1/4" ÷ 2-1/2"	80	70 ÷ 120	4,71	0,0494	12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"

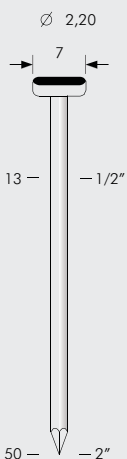

Gauge: 13,5  
Shank dia: .086"  
Head width: .275"