

serie	modello	misure impiegabili (mm)	capacità caricatore (n.punti)	pressione (kg/cm ²)	peso (kg)	consumo aria (litri/colpo)	dimensioni (mm - L x W x H)
Serie standard	model	applicable sizes (inch)	magazine capacity (pieces)	pressure (PSI)	weight (lbs)	air consumption (l/cycle)	dimensions (inch - L x W x H)

**CHIODI
NAILS**

TN22 Beton

UTILIZZI APPLICATIONS

Botti, fissaggio lamiere, pavimentazioni, fissaggio su cemento.

Barrel, sheet metal fastening, flooring, fastening on cement.



TN.715 - TN.732



Versione 104 (Fissaggio clip)
104 version (Clip Fixing)

740	Model	13 ÷ 15 1/2" ÷ 5/8"	80	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,95 4,30	0,75 0,0264	295 x 94 x 257 11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"
	TN.715						
	TN.732	18 ÷ 32 11/16" ÷ 1-1/4"	80	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,95 4,30	0,75 0,0264	295 x 94 x 257 11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/8"
	TN.732-104	18 ÷ 32 11/16" ÷ 1-1/4"	80	5 ÷ 7,5 70 ÷ 105	1,95 4,30	0,75 0,0264	295 x 94 x 261 11-5/8" x 3-11/16" x 10-1/4"

SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per barretta 40
Nails per strip 40


Finitura temprato zinco

Finishing galvanizzato hardned



TN.64

840	Model	32 ÷ 64 1-1/4" ÷ 2-1/2"	80	5 ÷ 8,3 70 ÷ 120	2,14 4,71	1,40 0,0494	323x98x293 12-11/16" x 3-7/8" x 11-9/16"
	TN.64						

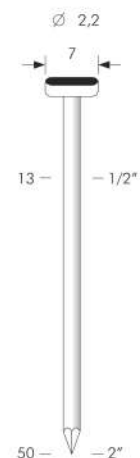

Gauge: 13
Shank dia: .086"
Head width: .275"