# Collegamento - *Connection*

***Collegamento:***
*Connection:*

***Valvola 3/2 NC***
*Valve 3/2 NC*

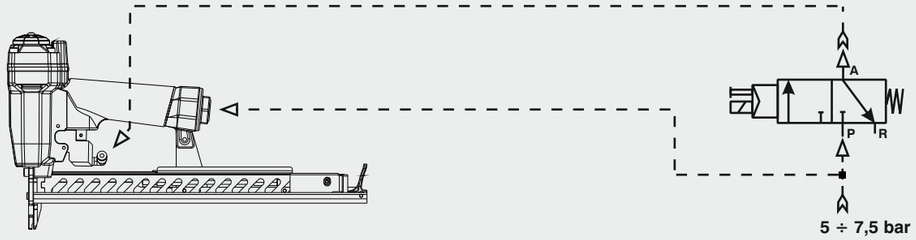


**Caricamento - Loading - Laden - Chargement - Carga - Γέμισμα - Carregamento - Laden - Yükleme - Laddning - Plnění - Plnenie**

***Caricamento da sopra***
*Top load magazine*

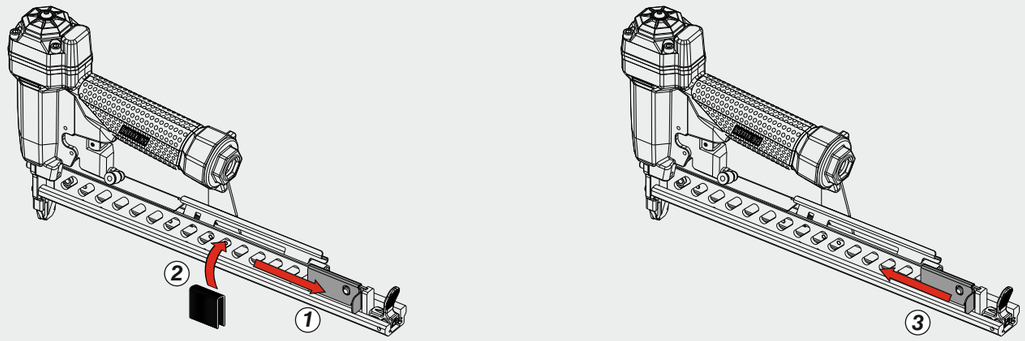


**Disinceppamento - Jam clearing - Staubeseitigung - Décoincement - Desatascamiento - Απεμπλοκή**
**Desencravamento - Deblokkering bij vastlopen - Sıkışma giderme - Rensning av igensättningar - Uvolnění - Uvoľnenie**

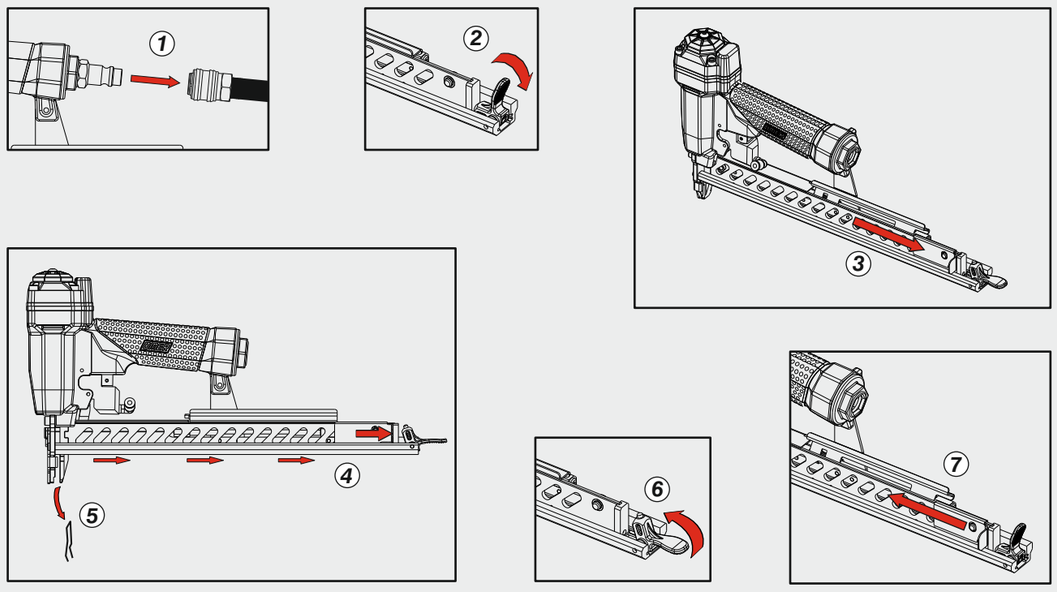


OMER®

| | |
|---|---|
| **Manuale d'uso, manutezione e parti di ricambio** | **Parte 2** |
| **Manual for use, maintenance and spare parts** | **Part 2** |
| **Bedienungs- und Wartungshandbuch sowie Ersatzteileliste** | **Teil 2** |
| **Mode d'emploi, de maintenance et pièces de rechange** | **Partie 2** |
| **Manual de uso, mantenimiento y recambios** | **Part 2** |
| **Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών** | **Μέρος 2** |
| **Manual de uso, manutenção e peças sobresselentes** | **Parte 2** |
| **Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken** | **Deel 2** |
| **Kullanım, bakım ve yedek parça kılavuzu** | **Kısım 2** |
| **Användar-, underhålls- och reservdelshandbok** | **Del 2** |
| **Návod k používání a údržbê a náhradní díly** | **Část 2** |
| **Návod na obsluhu, údržbu a náhradné diely** | **Časť 2** |

# 4097.25 CLTD

cod. 12330520D

| **Dati tecnici**<br>Technical data<br>Technische Daten<br>Tekniska data | Caractéristiques techniques<br>Datos tècnicos<br>Τεχνικά χαρακτηριστικά<br>Technické údaje | Dados técnicos<br>Technische gegevens<br>Teknik veriler<br>Technické údaje | | |
|---|---|---|---|---|
| **Misure impiegabili**<br>Lenghts<br>Verwendbare Nagellänge<br>Dimensioner som kan användas | Dimensions utiles<br>Medidas de longitud<br>Μήκος Αναλωσίμου<br>Prípustné rozmêry | Medidas utilizáveis<br>Toepasbare afmetingen<br>Boy<br>Použitelné rozmery | **mm**<br>**inch** | **12÷25**<br>**1/2"÷1"** |
| **Capacità caricatore n° punti**<br>Magazine capacity<br>Magazinkapazität Nägel<br>Magasinkapacitet Antal punkter | Capacitè chargeur n° de points<br>Capacidad cargador n° puntos<br>Δωνατοτητα γεμιστερα<br>Kapacita zásobníku p. sponek | Capacitade carregador n° pontos<br>Capaciteit magazijn in aantal spijkers<br>Dergi kapasitesi<br>Kapacita zásobníka p. spôn | | **270** |
| **Pressione d'esercizio**<br>Operating pressure<br>Betriebsdruck<br>Drifttryck | Pression d'exercice<br>Presión de servicio<br>Πίεση λειτουργίας<br>Pracovní tlak | Pressão de serviço<br>Werkdruk<br>Çalışma basıncı<br>Prevádzkový tlak | **bar**<br>**psi** | **5÷6,5**<br>**70÷95** |
| **Consumo aria**<br>Air consumption<br>Luftverbrauch<br>Luftförbrukning | Consommation d'air<br>Consumo aire<br>Κατανάλωση αέρα<br>Spotreba vzduchu | Consumo ar<br>Luchtverbruik<br>Hava tüketimi<br>Spotreba vzduchu | **lt/colpo**<br>**ft³/cycle** | **0,31**<br>**0,01094** |
| **Peso**<br>Weight<br>Gewicht<br>Vikt | Poids<br>Peso<br>Βάρος<br>Hmotnost | Peso<br>Gewicht<br>Ağırlık<br>Hmotnost | **kg**<br>**lbs** | **1,40**<br>**3,09** |
| **Dimensioni**<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Dimensioner (AxBxH) | Dimensions<br>Dimensiones<br>Διαστάσεις<br>Rozmêry | Dimensões<br>Afmetingen<br>Boyutlar<br>Rozmery | **mm**<br>**inch** | **388x50x211**<br>**15-1/4"x2"x8-5/16"**<br>(LxWxH) |
| *EN 12549 :2009 EN ISO 3746 :2011 EN ISO 4871 :2009* | | | | |
| **Potenza sonora emessa**<br>Sound power emitted<br>Emittierte Schallleistung<br>Avgiven ljudeffekt | Puissance sonore émise<br>Potencia sonora emitida<br>Εκπεμπόμενη ηχητική ισχύς<br>Emitovaný akustický tlak | Potência sonora emitida<br>Geëmitteerd geluidsvermogen<br>Çıkan ses gücü (ses desibeli)<br>Výstupný akustický výkon | **dB(A)** | **91**<br>(K= 4 dB) |

**Tipo di punto**
Type of fastener
Befestigungsmittel
Type de rivet
Tipo de punto
Τύπος αναλωσίμου
Tipo de agrafo
Type nietjes
Zımba ve çivi tipleri
Typ av stygn
Typ sponky
Typ spony

**4097**

0,65x0,95




Gauge: 21
Crown: .170" (3/16")

**DO NOT HANDHELD THIS TOOL**

12330520D_409725CLTD_3_rev22 15/11/2024 MG

omer s.p.a. Via Foresto 42 - 31058 SUSEGANA TV ITALY Tel.0438455318 Fax 0438455530 E-mail: omer@omer.it www.omer.it

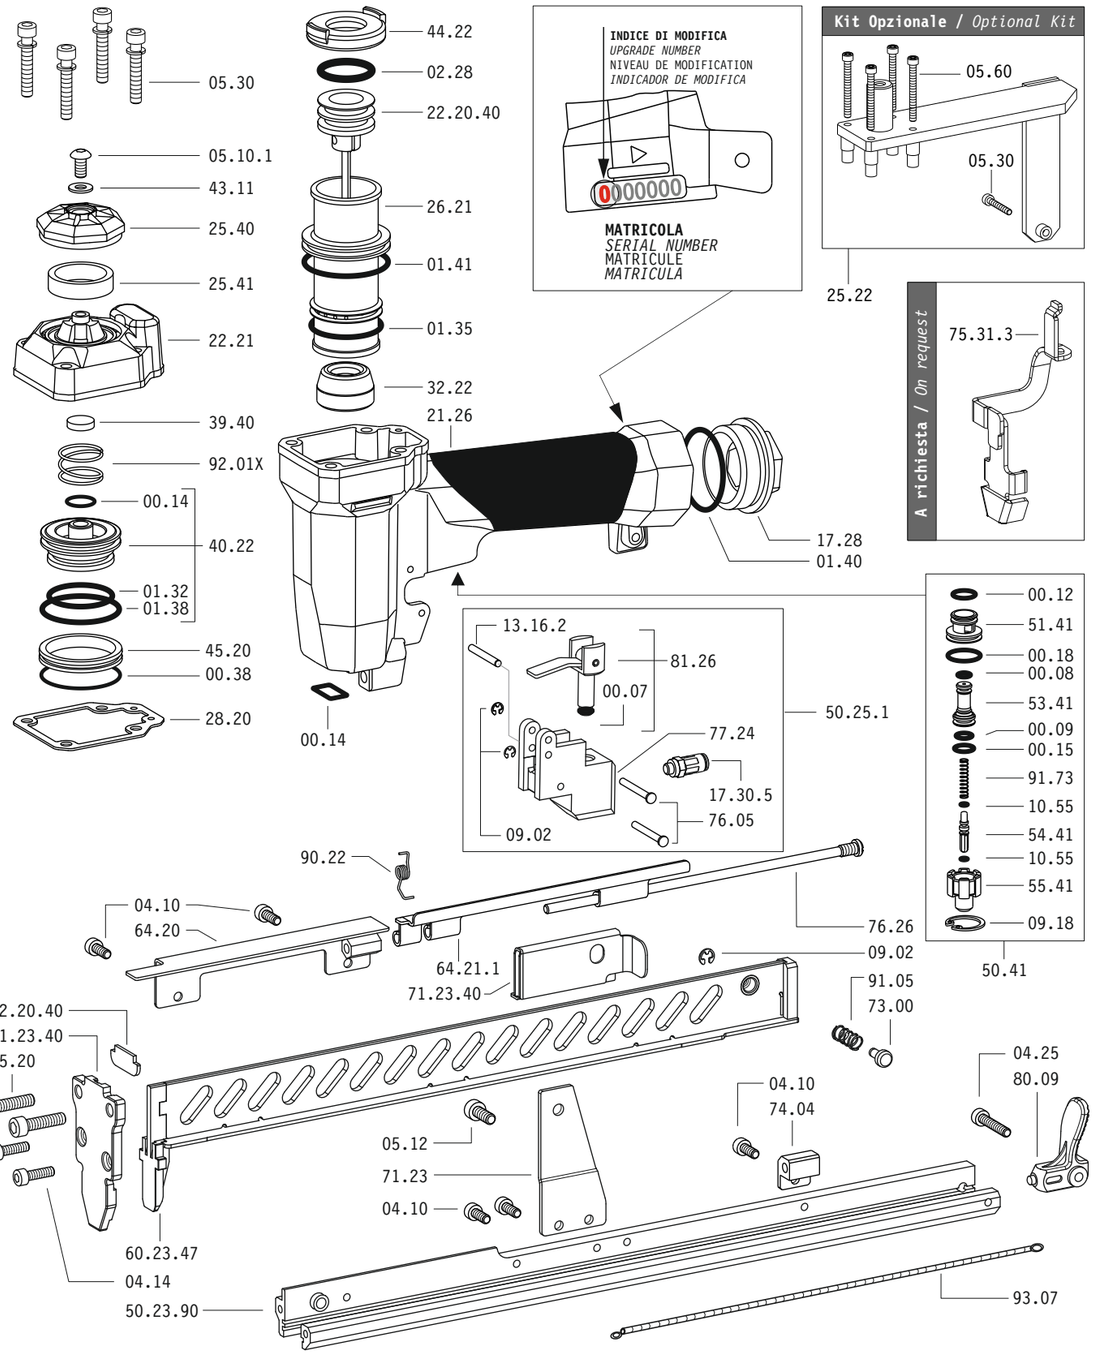

**4097.25 CLTD**

**cod. 12330520D**

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Recambios - Ανταλλακτικά
Partes sobresselentes - Wisselstukken - Yedek parçalar - Reservdelar - Náhradní díly - Náhradné diely

| Cod. | Descrizione | *Description* |
|---|---|---|
| 00.07 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.08 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.09 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.12 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.14 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.15 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.18 | O-Ring | *O-Ring* |
| 00.38 | O-Ring | *O-Ring* |
| 01.32 | O-Ring | *O-Ring* |
| 01.35 | O-Ring | *O-Ring* |
| 01.38 | O-Ring | *O-Ring* |
| 01.40 | O-Ring | *O-Ring* |
| 01.41 | O-Ring | *O-Ring* |
| 02.28 | O-Ring | *O-Ring* |
| 04.10 | Vite | *Screw* |
| 04.14 | Vite | *Screw* |
| 04.25 | Vite | *Screw* |
| 05.10.1 | Vite | *Screw* |
| 05.12 | Vite | *Screw* |
| 05.20 | Vite | *Screw* |
| 05.30 | Vite | *Screw* |
| 05.60 | Vite | *Screw* |
| 07.30 | Chiave esagonale | *Hex. bar wrench* |
| 07.40 | Chiave esagonale | *Hex. bar wrench* |
| 09.02 | Anello elastico | *Elastic ring* |
| 09.18 | Anello elastico | *Elastic ring* |
| 10.55 | O-Ring | *O-Ring* |
| 13.16.2 | Spina | *Pin* |
| 17.28 | Tappo | *Inlet cap* |
| 17.30.5 | Attacco | *Connection* |
| 21.26 | Corpo | *Body* |
| 22.21 | Testa | *Head* |
| 25.22 | Supporto | *Support* |
| 25.40 | Deflettore | *Exhaust deflector* |
| 25.41 | Silenziatore | *Silencer* |
| 26.21 | Cilindro | *Cylinder* |
| 28.20 | Guarnizione testa | *Head gasket* |
| 32.22 | Ammortizzatore | *Bumper* |
| 39.40 | Guarnizione scarico | *Exhaust seal* |
| 40.22 | Valvola completa | *Valve ass'y* |
| 43.11 | Rondella | Washer |
| 44.22 | Guarnizione | *Gasket* |
| 45.20 | Anello valvola | *Ring* |
| 50.25.1 | Comando a distanza | *Remote control* |
| 50.41 | Pulsante completo | *Trigger valve ass'y* |
| 51.41 | Boccola pulsante | *Trigger valve housing* |
| 53.41 | Pistone servovalvola | *Valve piston* |
| 54.41 | Pulsante | *Trigger valve* |
| 55.41 | Raccordo pulsante | *Bush* |
| 64.20 | Carter | *Hold Down* |
| 64.21.1 | Carter Mobile | *Movable Hold Down* |
| 71.23 | Reggicaricatore | *Support* |
| 73.00 | Perno | *Pin* |
| 74.04 | Staffa | *Stirrup* |
| 76.05 | Perno | *Pin* |
| 76.26 | Perno carter | *Pin* |
| 77.24 | Guida sicura | *Safety guide* |
| 80.09 | Grilletto chiusura | *Trigger* |
| 81.26 | Pistoncino | *Piston* |
| 90.22 | Molla | *Spring* |
| 91.05 | Molla | *Spring* |
| 91.73 | Molla | *Spring* |
| 92.01X | Molla | *Spring* |
| 93.07 | Molla | *Spring* |
| 22.20.40 | Battente | *Driver* |
| 50.23.90 | Caricatore | *Magazine* |
| 60.23.47 | Carrello | *Slider* |
| 71.23.40 | Spingipunto | *Pusher* |
| 82.20.40 | Controtestina | *Nose* |
| 91.23.40 | Testina | *Nose plate* |
| D01 | Boccetta olio | *Oiler* |

## Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints toriques - Juntas - Δακτύλιος στεγανοποίησης - Vedantes - O-ringen - Contalar - O-ringar - Těsnění - Tesnenia

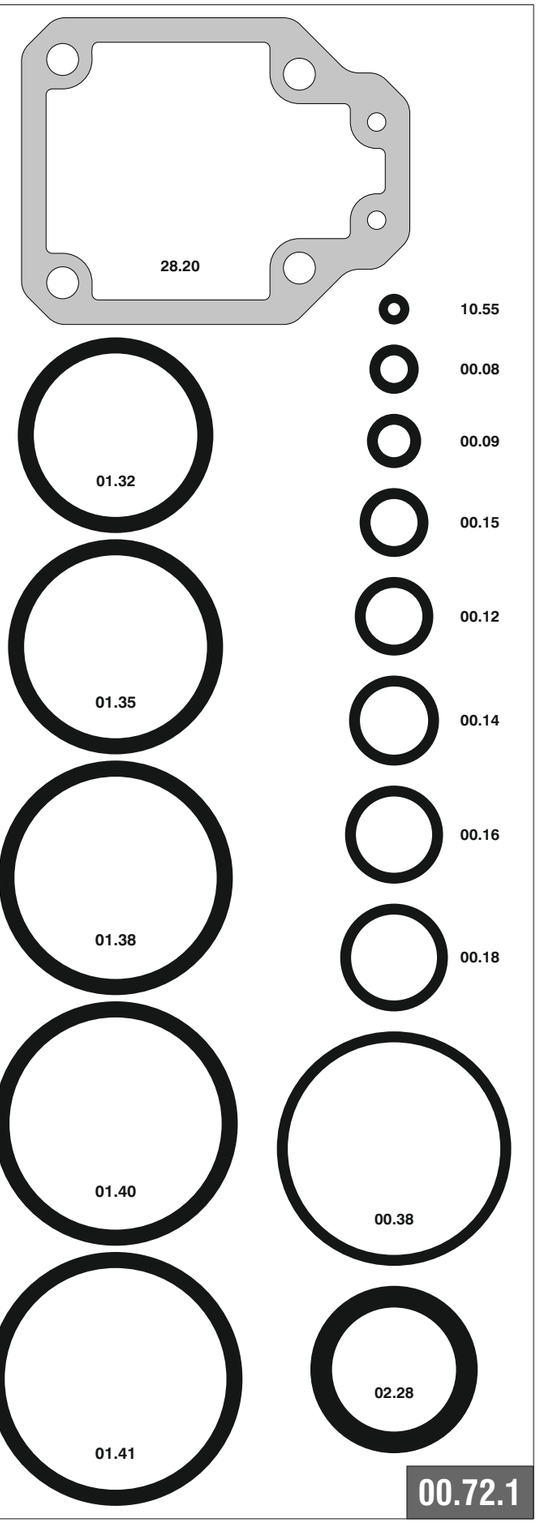


00.72.1

4097.25 CLTD cod. 12330520D

Indice di modifica
Upgrade number
3