

| modello | diámetro gambo (mm) | misure impiegabili (mm) | capacità caricatore (n.punti) | pressione (kg/cm ²) | peso (kg) | consumo aria (litri/colpo) | dimensioni (mm - L x W x H) |
|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| model | shank diameter (inch) | applicable sizes (inch) | magazine capacity (pieces) | pressure (PSI) | weight (lbs) | air consumption (l ¹ /cycle) | dimensions (inch - L x W x H) |

CHIODI ROTOLO ELETTR. 16°
WIRE COIL NAILS 16°

CNW 25



CN25.65

| MORE | CN25.65 | 2,1 ÷ 2,5 | 38 ÷ 65 | 300 | 5 ÷ 8 | 2,75 | 1,90 | 300 x 130 x 312 |
|------|---------|---------------|-----------------|-----|----------|------|--------|----------------------------|
| | | .082" ÷ .099" | 1-1/2" ÷ 2-1/2" | 300 | 70 ÷ 115 | 6,06 | 0,6709 | 11-7/8" x 5-1/8" x 12-1/4" |



CN28.65

| MORE | CN28.65 | 2,3 ÷ 2,5 | 32 ÷ 65 | 300 | 5 ÷ 8 | 2,05 | 2,97 | 310 x 128 x 326 |
|------|---------|---------------|-----------------|-----|----------|------|---------|------------------------------|
| | | .092" ÷ .099" | 1-1/4" ÷ 2-1/2" | 300 | 70 ÷ 115 | 4,50 | 0,10488 | 12-3/16" x 5-1/16" x 12-7/8" |



CN29.70

| MORE | CN29.70 | 2,5 ÷ 2,9 | 45 ÷ 70 | 300 | 5 ÷ 8 | 3,60 | 2,69 | 350 x 129 x 316 |
|------|---------|---------------|-----------------|-----|----------|------|---------|------------------------------|
| | | .099" ÷ .113" | 1-3/4" ÷ 2-3/4" | 300 | 70 ÷ 115 | 7,90 | 0,09500 | 13-3/4" x 5-1/16" x 12-7/16" |



CN33.83

| MORE | CN33.83 | 2,5 ÷ 3,3 | 50 ÷ 83 | 225 ÷ 250 | 5 ÷ 8 | 3,90 | 3,68 | 350 x 132 x 364 |
|------|---------|---------------|-------------|-----------|----------|------|---------|------------------------------|
| | | .099" ÷ .131" | 2" ÷ 3-1/4" | 225 ÷ 250 | 70 ÷ 115 | 8,60 | 0,12996 | 13-3/4" x 5-3/16" x 14-5/16" |

UTILIZZI APPLICATIONS

Rivestimenti, pavimentazioni, pedane, recinzioni, tetti in legno, finiture esterne in legno, imballaggi in legno.

Sheathing, subflooring, decking, fencing, roof decking, exterior trimming, wooden packaging.


SPECIFICHE SPECIFICATIONS

Punti per rotolo 300
Nails per coil 300

Finitura lucido
Finishing bright

A richiesta zincato, inox, bobina jumbo
On request galvanized, stainless steel, jumbo coil

Gambo a richiesta
Shank on request

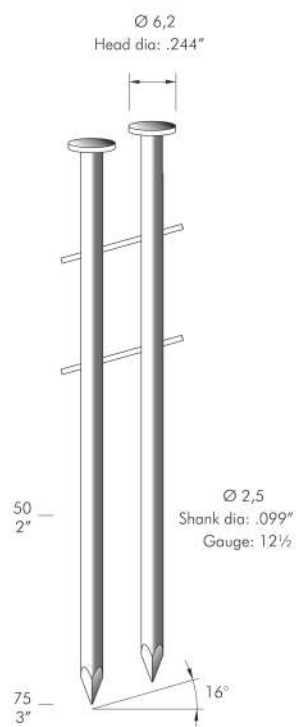

Avvolgimento piatto
Flat winding

